

上野中央通り地下駐車場（IPS）

三菱インテグレートッド・パーキング・システム



収容車一覧表

平成27年4月

 三菱重工メカトロシステムズ株式会社

三菱インテグレート・パーキング・システム(L)車種一覧表

型式		収容車諸元(mm)								
		全長	全幅	全高	重量 (kg)	軸距		FOH	軸距 +ROH	最低 地上高
						最小	最大			
国産大型車	L	5300	1900	1550	2300	2000	3200	1090	4370	90
国産大型車ミッドルーフ	LM	5300	1900	1800	2300	2000	3200	1090	4370	90
国産大型車ハイルーフ	LH	5300	1900	2000	2300	2000	3200	1090	4370	90

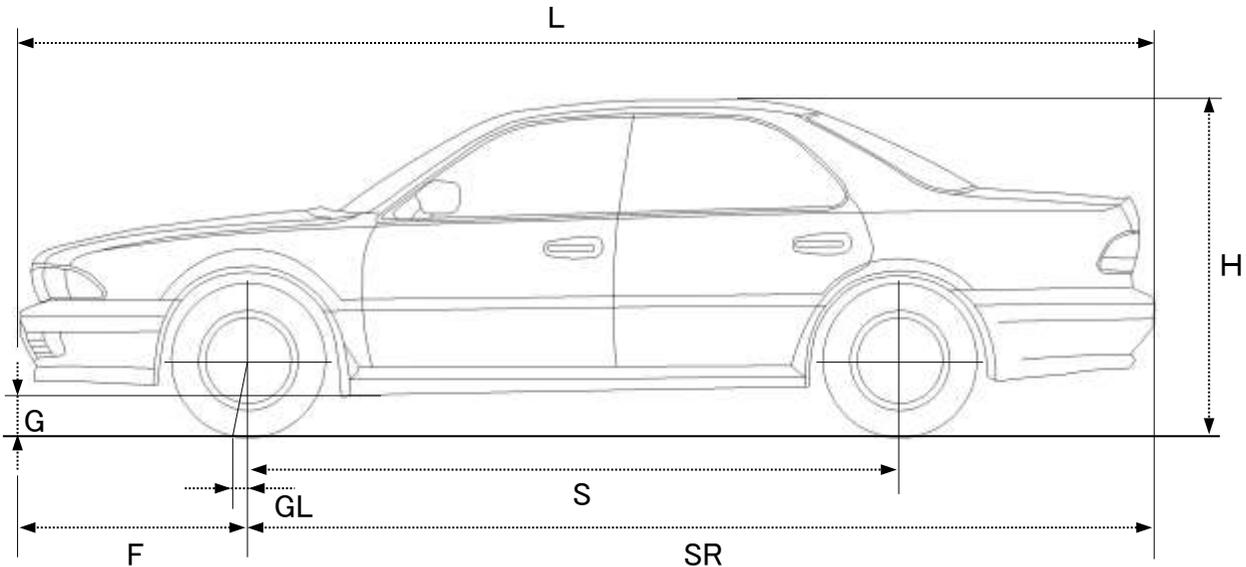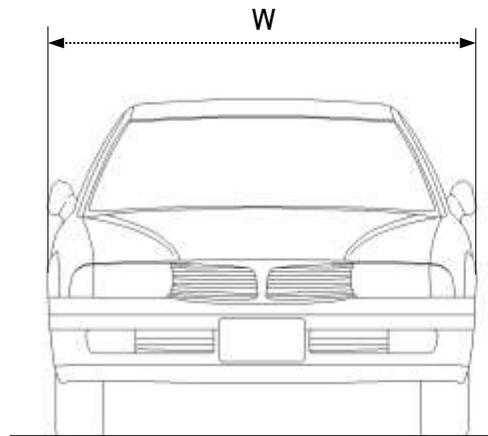

【記号説明】

L : 全長 W : 全幅 H : 全高
 M : 重量 S : 軸距 F : FOH
 SR : 軸距+ROH G : 最低地上高
 GL : 片接地長さ

ER : 軸距+ROH+ (止め易さ: タイヤサイズ考慮)
 EF : FOH+ (止め易さ: タイヤサイズ考慮)

【記号説明】

TR : トラック ! : オフ・カー
 HA : 車高調整機能付き車両

注記

1. 収容可否判定は、以下の記号にて表します。
 - : 収容可 (止め易さの判定結果→OK)
 - ◇ : 収容可 (止め易さの判定結果→NG、停車に時間がかかる場合があります)
 - × : 収容不可
 - △ : 実車寸法の確認が必要⇒収容可(○、◇)であるが、公差(別表参照)のプラス側上限値を加算すると収容不可の為
2. 本表に記載している車の諸元は、各車種の新車販売、フルモデルチェンジの都度内容を更新しています。
同一車種内でもグレード・特別仕様等多数ある為、同一車種で代表の諸元を記載していますので、実際の諸元は車検証にてご確認願います。
3. 同一車名であっても、発売年度が違うと、諸元が異なり入庫不可となる車がありますので、ご注意願います。
4. 最低地上高 90 mm未満の車は入庫出来ません。
5. 自動車の全幅は車体の幅です。ドアミラー等を取り付けてある車は別途その寸法をご考慮のうえ、収容可能であるかご確認願います。
ドアミラーを正しくたたまない場合は、機械の停止や車が破損する場合があります。
6. 収容可能車寸法・重量を満足しても、頂部すみ切り寸法がオーバーする場合があります。
詳しくは取扱説明書、又は図面等にてご確認願います。
7. 車検証・メーカーカタログ等に記載の車体寸法が収容可能寸法内であっても、実車寸法が収容可能寸法を超えると収容出来ない場合がありますのでご注意願います。
8. 改造車や、スキーキャリア・スペアタイヤブラケット取付車等は、収容出来ない場合があります。
9. オープンカーは収容不可理由に！が表示されます。
10. 軸距が収容寸法付近の車は、必ず起動前に全てのタイヤがコンベヤ上にあることを確認願います。
11. タイヤ外幅のみの理由で収容不可となる場合は、収容不可理由に”タイヤ外幅”と記載しております。

【別表】

項目	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	車両重量 (kg)
自動車の種別				
普通自動車	± 30	± 20	± 40	± 60
小型自動車	± 30	± 20	± 40	± 50
軽自動車	± 30	± 20	± 40	± 40

※「自動車認証・リコール制度関係法令集」(運輸省自動車交通局案全部審査課監修)

完成検査終了証の記載方法(車検証記載の寸法に対し、別表の公差が認められております。)

